



TAPAS PALASTRO SIN MARCO ACERO CARBONO GALVANIZADA


dinagal®

❖ DESCRIPCION GENERAL

Estructurada en plancha diamantada.
Con pomeles y portacandado con chascón de anclaje.

❖ MATERIALES

- ✓ Plancha acero diamantada ASTM A568-2006 A.
- ✓ Perfil ángulo acero/ barras planas A42-27 ES.
- ✓ Recubrimiento galvanizado en caliente.

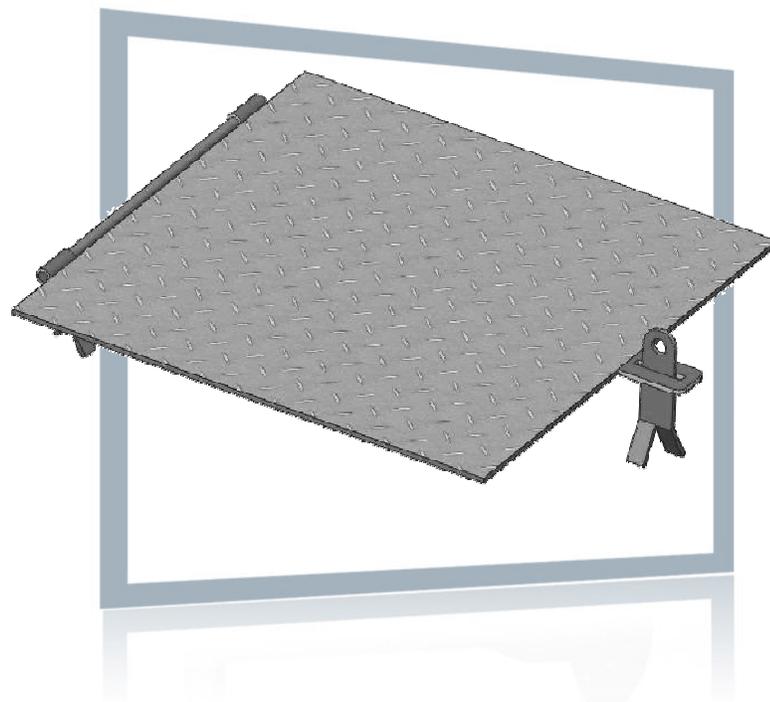

❖ DIMENSIONES PRINCIPALES

| DIMENSIONES INTERIOR CÁMARA | DIMENSIONES EXTERIOR TAPA |
|--------------------------------|------------------------------|
| 600x600 | 700x700 |

❖ INSTALACION

Disposición simétrica de la tapa sobre la boca de la cámara o loza. Anclaje de los chascones de los pomeles y del portacandado. El nivel de la tapa queda sobre el pavimento.

La información de esta ficha es solamente referencial. Dinagal puede modificar, sin aviso previo, las características de los productos que aquí se indican.



TAPAS GUARDAMEDIDOR ACERO CARBONO GALVANIZADA

dinagal®

❖ DESCRIPCION GENERAL

Marco en perfil ángulo de acero, con chascones anclaje.
Tapa en plancha acero diamantada, pivotada con pomeles.
Manilla embutida.

Hermética:

Manilla embutida, con alojamiento hermético.
Asiento tapa, de goma esponja densa.
(Opcional) Perno de seguridad.

Para Tránsito Vehicular Liviano:

Tapa en plancha acero diamantada, estructurada con perfiles atezadores.

Dobles:

Un marco con doble hoja.

❖ MATERIALES


- ✓ Plancha acero diamantada ASTM A568-2006 A.
- ✓ Perfil ángulo acero/ barras planas A42-27 ES.
- ✓ Eje pomeles, acero inoxidable.
- ✓ Recubrimiento galvanizado en caliente / Recubrimiento pintura anticorrosiva.

❖ DIMENSIONES PRINCIPALES

| DIMENSIONES INTERIOR CÁMARA | DIMENSIONES EXTERIOR TAPA | DIMENSIONES EXTERIOR MARCO |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 600x600 | 680x680 | 700x700 |
| 700x700 | 780x780 | 800x800 |
| 800x800 | 880x880 | 900x900 |
| 920x920 | 1000x1000 | 1020x1020 |
| 1000x1000 | 1080x1080 | 1100x1100 |

❖ INSTALACION

Disposición simétrica de la tapa sobre la boca de la cámara o loza, de modo que el marco y chascones de anclajes van empotrados. El nivel de la cubierta queda al ras del pavimento.

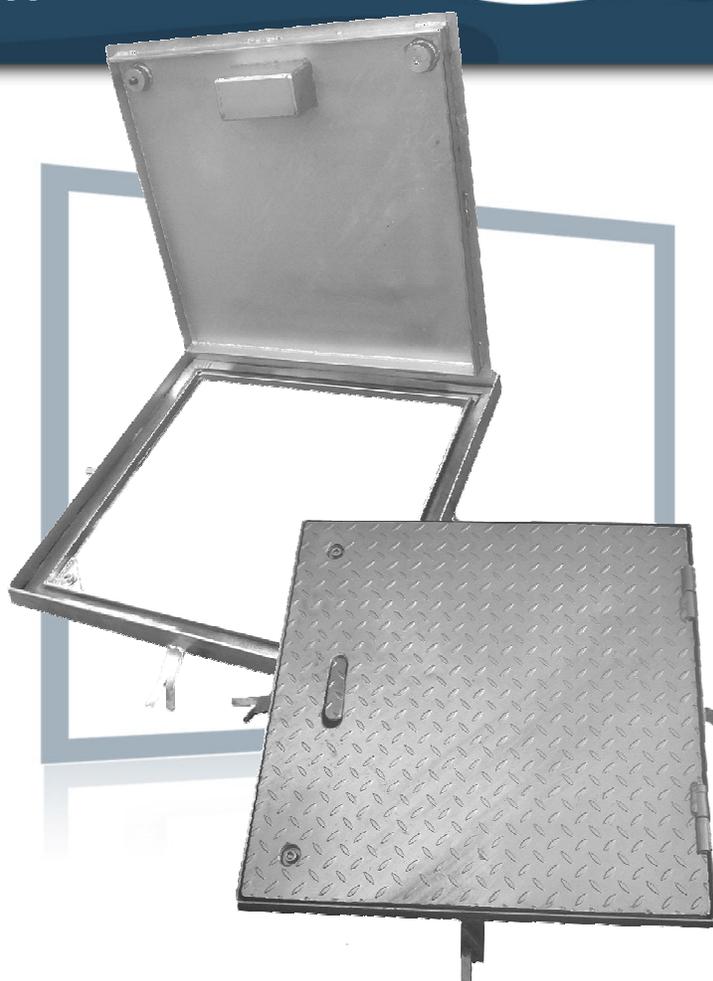

La información de esta ficha es solamente referencial. Dinagal puede modificar, sin aviso previo, las características de los productos que aquí se indican.



TAPAS GUARDAMEDIDOR ACERO CARBONO GALVANIZADA

dinagal®

❖ DESCRIPCION GENERAL

Tapa para cámara guardamedidor de grandes diámetros.
Tapas para cámara guardamedidor plaza y jardines.
Según planos tipo de Aguas Andinas y ESVAL

❖ MATERIALES

- ✓ Plancha acero diamantada ASTM A568-2006 A.
- ✓ Perfil ángulo acero/ barras planas A42-27 ES.
- ✓ Eje pomeles, acero inoxidable.
- ✓ Recubrimiento galvanizado en caliente.

❖ DIMENSIONES PRINCIPALES

ESTANDAR TECNICO GRUPO AGUAS 364-02C

| TIPO | LARGO mm | ANCHO mm |
|------|-------------|-------------|
| A | 800 | 800 |
| B | 800 | 400 |


ESTANDAR TECNICO GRUPO AGUAS 366-02D

| TIPO | LARGO mm | ANCHO mm |
|---------|-------------|-------------|
| 50x30 | 1362 | 692 |
| 80x110 | 1998 | 692 |
| 100x180 | 2120 | 692 |
| 150x350 | 2359 | 892 |

También según estándar técnico EVAL PTOC 01.04

❖ INSTALACION

Marcos empotrados sobre la boca de la cámara guarda medidor, de acuerdo a disposiciones indicadas en los estándares técnicos correspondientes.

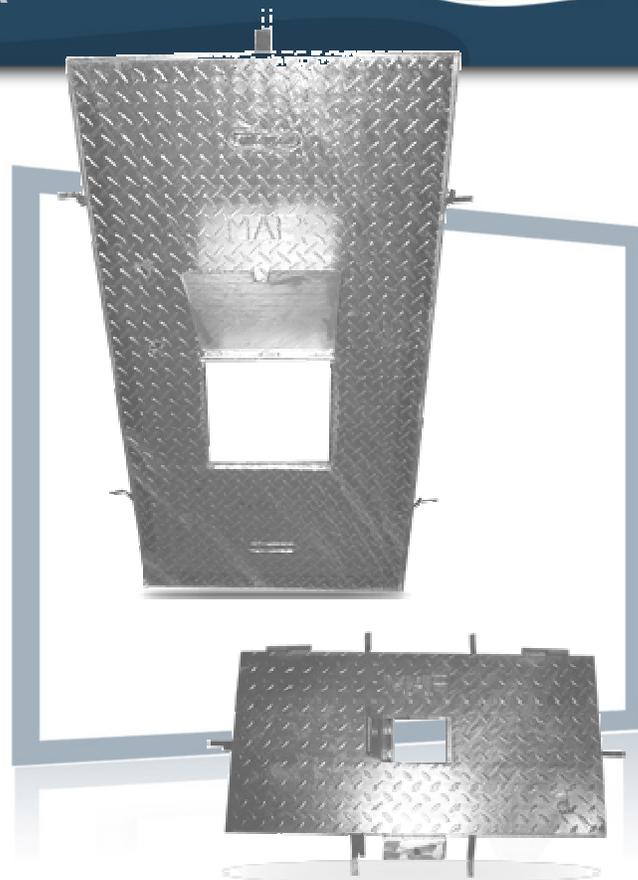

La información de esta ficha es solamente referencial. Dinagal puede modificar, sin aviso previo, las características de los productos que aquí se indican.